

IDEAL 3105

max.

45

Blatt

← 31 cm →

Besonders leistungsstarker Büroaktenvernichter mit Kapazitätskontrolle ECC und automatischem Öler für gleichbleibend hohe Leistung.

Stufe P-4 4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 40-45 | 34-39

Stufe P-5 2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattzahl*: 25-30 | 21-26

Stufe P-7 0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt


Blattzahl*: 11-12 | 9-10



* Papier DIN A4, 70 g/m² | Papier 80 g/m²

Technische Daten

Volumen	180 l (Unterschrank)
	140 l (Schnittgutbehälter)
Strom	230 V / 50 Hz
Leistung	1600-Watt-Wechselstrommotor



Maße	1020 x 548 x 590 mm (H x B x T)
Gewicht	102 kg
ID-No.	11400501
GS certificate-No.	DP 10037

Produktbeschreibung

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltenelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY Standby-Modus: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. 310 mm Arbeitsbreite für A3 (längs zugeführt) und A4 (längs oder quer zugeführt). Büroklammernechte Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie (Büro- und Heftklammern sind beim Super-Feinschnitt 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre). Partikelschnitt-Varianten geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, besonders kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden).

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 3105

Ausstattungsmerkmale



VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch. (Feinschnitt-Modell ausgenommen).




EASY-SWITCH

Hoher Bedienkomfort: intelligente Steuerung durch das Mehrfunktions-Schaltenelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole.



ECC – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL

Staufrei, kontinuierlich shreddern: ECC (Electronic Capacity Control) – die genutzte Blattkapazität wird über LEDs angezeigt.

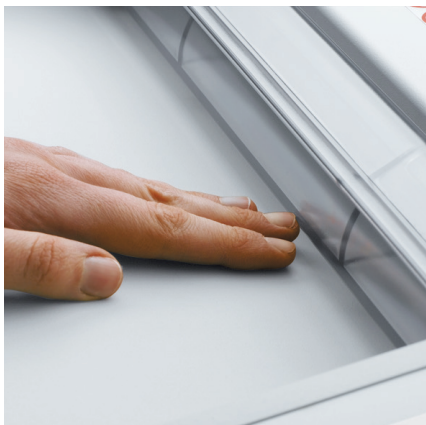

SAFETY-PROTECTION-SYSTEM

Optimale Bediensicherheit: Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als Eingriffschutz, Finger- oder Krawattenschutz.



AUTOMATISCHER ÖLER

Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.



SNITTGUTBEHÄLTER

Alle Büro-Aktenvernichter sind serienmäßig mit robusten Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff ausgestattet.



IDEAL

Bescheinigung
Nr. **DP 15042**
vom 25.03.2015

GS - Zertifikat

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) Krug & Priester GmbH & Co. KG
Simon-Schweitzer-Straße 34
72336 Balingen

Produktbezeichnung: **Aktenvernichter**

Typ: 11400501, 11400502, 11514101

Prüfgrundlage: DIN EN 60950-1:2014 Einrichtungen der Informationstechnik –
Sicherheit ; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 Einrichtungen der
Informationstechnik – Sicherheit ; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
IEC 60950-1:2005+AMD1:2009+AMD 2:2013 Einrichtungen der
Informationstechnik – Sicherheit ; Teil 1: Allgemeine Anforderungen
EN 1010-1:2004+A1:2010 Sicherheit von Maschinen –
Sicherheitsanforderungen an Konstruktion und Bau von Druck- und
Papierverarbeitungsmaschinen; Teil 1: Gemeinsame Anforderungen

Zugehöriger Prüfbericht: 612.17 - So/Ho
A 14197
Produktgruppe: 001.1001

Weitere Angaben:

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist gültig bis: **24.03.2020**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.



Dipl.-Ing. Andreas Vogl